



## Elaflex Koppelingen en aansluitstukken

### TW koppelingen

De veiligste snelkoppeling bestaande uit het vrouwelijke deel MK (Mutterkupplung) en het mannelijke deel VK (Vaterkupplung). Beschikbaar in DN 50, DN 80 en DN 100 in aluminium, messing en roestvrij staal AISI 316.


Aansluitingen: binnendraad, buitendraad en slangaansluiting. Voor elk type en afmeting zijn stofkappen leverbaar.



Elaflex koppeling compleet bestaande uit messing koppeling, aluminium kap en ketting.

### Betankingspistolen voor stookolie

Niet-automatisch stookoliepistool DN 32 - 50, types ZV 400 / 500 en ZH 35 / 50. Naar keuze met vaste uitloopbuis of met TW-koppeling. Voor 250 - 650 l/min, nominale druk PN 10.

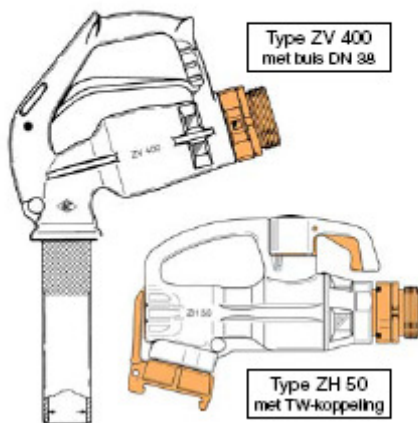

## "TW" koppelingen (DIN 28450, EN 14420-6)

Snelkoppeling volgens DIN 28450. Voor tankwagens en diverse industriële toepassingen. Afmetingen 2", 3" en 4". In geperste messing (standaard), roestvrij staal of geëloxeerde pers-aluminium. Blindstoppen in polyamide. Werkdruk tot 16 bar.

